


Kleiner Lokschuppen

Nenngröße Z, 1:220

Kleiner Lokschuppen

Das Besondere an diesem Gebäude ist die asymmetrische Anordnung des Tores. Wahrscheinlich wurde der Schuppen umgebaut, wie an dem zugemauerten Fenster zu erkennen ist. Jedenfalls bietet er Platz für kleine Lokomotiven.

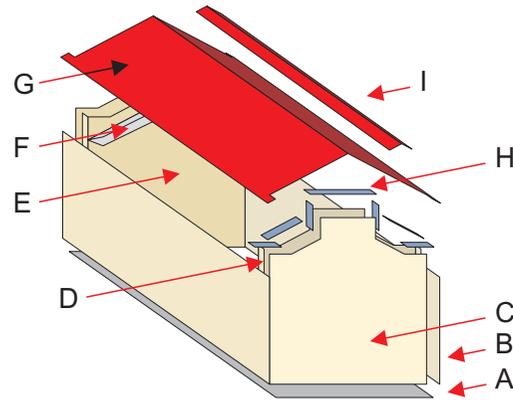

Montage

- Die Bauteile grob ausschneiden (gelbe Hilfslinie).
- Teile A, G und H an roter Strichellinie ausschneiden und auf ca. 1 mm starken Karton kleben.
- Alle Teile sauber ausschneiden.
- Falzkanten entsprechend der Angaben falten.
- Teile B und C auf A kleben und untereinander verbinden.
- Teile D und E von innen an C und D kleben.
- Klebelaschen F entsprechend der Markierungen an D und E kleben.
- Dachteil G aufkleben, ggf. anpassen.
- Dachfirst I aufkleben.
- Die Abdeckungen H auf die Giebel kleben (kurze: außen, mittlere: an der Schräge, lange: oben). Vorher mit einem dunklen Stift die Papier- / Karton-Kanten einfärben.

Zeichenerklärung:

- Gelbe Linie:** Hilfslinie zum Ausschneiden der einzelnen Bauteile.
- Kurzer roter Strich:** Anlegehilfe für Stahl-lineal zum Prägen einer Falzkante (mit stumpfer Spitze, z.B. Stricknadel oder Brieföffner, nicht ritzen!), nach hinten falten.
- Ausrufungszeichen an Falzmarken:** Achtung - die Falzlinie ist nicht durchgehend, vorsichtig prägen, damit nicht evtl. ein anderes Bauteil beschädigt wird.
- Graue Flächen:** Klebestellen
- Rot schraffierte Flächen:** Ausschneiden. In Grundfläche: Öffnung zum Anreiben und Formen der Dachteile.
- Nach der Montage** der Modelle können sichtbare Papierkanten mit farbigem Stift retuschiert werden.

